

DAIKIN FTXN Oki Comfort:

Перфектен климат във Вашия дом – през цялата година



Стенно тяло

FTXN-K / RXN-K


Стенно тяло

- Енергийноефективен климатик
- Енергоспестяване по време на режима на готовност
- Инверторна технология за по-малко разходи
- Тих режим на работа - намалява шума с 3 dB
- Нощният режим на работа спестява енергия
- Безшумна работа
- Комфортният режим гарантира работа без силни въздушни течения
- Вертикално завъртане на въздухоразпределителните жалузи за ефективно разпределение на въздуха и температурата

Охлаждане: 2,5 – 3,5 кВт
Отопление: 2,8 – 3,8 кВт

Вътрешно тяло FTXN-K

INVERTER

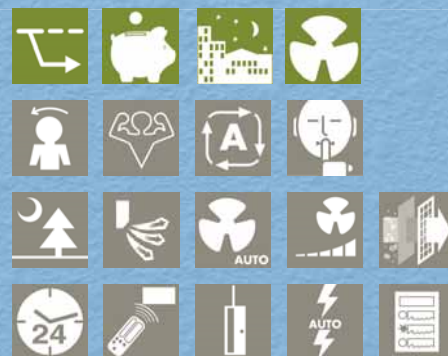

Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				FTXN25K	FTXN35K
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		кВт	1.3 / 2.5 / 2.8	1.3/3.2/3.5
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		кВт	1.3 / 2.8 / 3.5	1.3/3.5/3.7
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	кВт	0.8	1.06
	Отопление	Ном.	кВт	0.82	1.02
EER				3.13	3.02
COP				3.41	3.43
Годишен разход на електроенергия			кВт/ч	398	530
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			V/B	V/B
Корпус	Цвят			Бял	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	
				283 x 770 x 198	
Тегло	Тяло			кг	
				7	
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	56	57
	Отопление	Високо	дБА	56	57
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	40/33/26/22	41/34/27/23
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	40/34/28/25	41/35/29/26
Хладилен агент	Тип			R-410A	
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм	6.35	
	Газ	Вън. д.	мм	9.5	
	Дренаж	Вън. д.	мм	9.5	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-230-240	

Външни тела				RXN25K	RXN35K
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	
				550 x 658 x 275	
Тегло	Тяло			кг	
				28	
Вентилатор - Дебит на въздушния поток	Охлаждане	Високо	м³/мин	28.8	28.8
	Отопление	Високо	м³/мин	28.8	28.8
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Високо	дБА	61	63
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	47	49
	Отопление	Висок/нисък	дБА	48	50
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура	Мин.-Макс. °C със сул. термометър	10°C - 46°C	
	Отопление	Околна температура	Мин.-Макс. °C със сул. термометър	-15°C - 18°C	
Хладилен агент	Тип			R-410A	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. узо - Външ. узо	м	
	Разлика в нивата	Вътр. узо - Външ. узо	Макс.	м	
		Вътр. узо - Външ. узо	Макс.	м	
	Обща дължина на тръбите	Система	Действителна	м	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-230-240	

Вътрешно тяло FTXN 25, 35 K



Външно тяло RXN 25, 35 K



R-410A

In all of us,
a green heart.



sappi




DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge

Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900

e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com, www.perfectcomfort.eu

Продуктите на DAIKIN можете да намерите при:

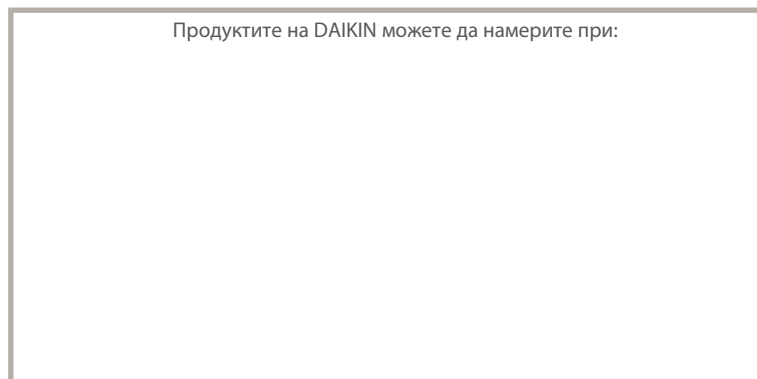

Отпечатано на Sappi Quatro. Всички влакна са от устойчиво горско стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза е избелена изцяло без хлор (TCF). Пазарната целулоза е избелена с минимално количество хлор (ECF) или изцяло без хлор (TCF). Повторно използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти.